



دولة فلسطين

وزارة النقل و المواصلات الفلسطينية

المنهاج النظرية لفئات رخص القيادة

(التراكاتور، الدراجة النارية، الخصوصي، الشحن الخفيف)

شارك بالإعداد:

1. أ. حنا الطرح -بيت لحم.
2. أ. خالد العدم -الخليل.
3. أ. شعبان شعبان -رام الله.
4. أ. نهلة قواس- رام الله.
5. م. غسان شراقة -نابلس.

مراجعة وتدقيق:

- خضر زاهده
- كمال أبو الحسن

الشكر والتقدير لهم ولجهودهم المثمرة.

سهر حمدان

مدير دائرة المناهج والامتحانات

الشاحصة:

أية خطوط أو إشارة ضوئية أو رموز أو كلمات أو عبارات ذات دلالات معروفة ترسم أو تكتب على الطريق أو تثبت على جوانبها أو فوقها وضعت بمعرفة السلطة المختصة لتنظيم حركة السير وإرشاد مستعملي الطريق.

يتم دراسة الشاحصات عن ورقة الشاحصات المعتمدة

التفيد باشارات المرور .

1. على عابري الطريق الانصياع للتعليمات التي تأمر بها العلامات والإشارات والخطوط التي توضع في الطريق بموجب هذا القانون.
2. للتعليمات التي تأمر بها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التي تدل عليها الشاحصات أو العلامات الموضوعة في الطريق.

إشارات الطرق (الشاحصات)

الشاحصات

الهدف من وضع إشارات السير (الشاحصات) هو:

1. تنظيم حركة السير.
2. تحذير وإرشاد السائقين.
3. إعطاء معلومات للسائقين عن الطرق.

أنواع الاشارات

(1) إشارات التحذير:

الشكل العام مثلث متساوي الأضلاع قمته نحو الأعلى لون أضلاعه أحمر والخلفية بداخله بيضاء ورسم بداخله الخطر أو العائق الذي تحذر منه على الطريق. وهي تحذر السائق من تغيير محتمل على الطريق. هذه إشارات طرق هدفها تحذيرنا من كل أنواع العوائق والتشويشات والالتواءات الحادة أو كل ما يلزم الحذر منه ومن المهم أن يتعرف عليها سائق المركبة قبل وصوله إلى المكان.

في غالبيتها تحذر من الخطر على بعد 150م تبدأ من (أ 1 _ أ 48)

والإشارات التي لها وضع خاص بالنسبة للمسافات هي:

1. الإشارة (أ 19)  توضع على بعد من (50 - 150).

2. الإشارة (أ 24)  توضع في بداية الاكتظاظ.

3. الإشارة (أ 34)  توضع في بداية المنحدر.

4. الإشارة (أ 38)  في بداية مقطع الطريق.

المنهاج الجديد لفئة الخصوصي

وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية

5. الإشارة (أ 39)  بالقرب من المطارات.

6. الإشارة (أ 18 + أ 46)  أ 18  أ 46 توضع على بعد من (50-100م).

7. الإشارة  أ - 25 حسب وضعها فوق الاشاره -  أ 28 -
 . أ 29  أ - 30 

(2) **إشارات الإرشاد:** من (ب 1_ب 66)

شكلها العام دائري وهي ملزمة للسائق وهي تعطي عابري الطريق إرشادات تنظم حركة السير وتحافظ على الأمان في الطريق .

وهي ثلاثة أنواع + المفترق القريب:

- اعمل وهي على أرضية زرقاء (وهناك مجال لتحكيم العقل).
- ممنوع أي لا تعمل على أرضية حمراء (لا يوجد مجال لتحكيم العقل).
- الدوائر التي تكون معلمة (في داخلها) بخط أسود (وإطارها اسود) تعني نهاية المنع والمفترق القريب ينهي الاشاره

(3) **إشارات الاستعلام:** من (ج 1_ج 46) شكلها العام مربع

توفر هذه الإشارات معلومات عن الطريق ونوعه وماذا يوجد بالقرب وتعطي هذه الإشارات معلومات عن أماكن سكن وعن اتجاهات وعن مسافات وعن معطيات جغرافية أخرى. تساعد هذه المعلومات سائق المركبة على تخطيط طريقه.

4) رسومات على سطح الطريق: من (د 1 _ د 21) وهي ملزمة للسائق.

توجه عابري الطريق لاستخدام صحيح ودقيق للطريق وتساعد على تنظيم حركة السير واستغلال عرض الطريق بصورةٍ قصى.


5) الإشارات الضوئية: من (هـ 1 _ هـ 11)

الغاية من هذه الإشارات هي تنظيم انسياب حركة السير وإعطاء حق الأولوية وتظهر بالأشكال التالية في المفترق:

1. أحمر (هـ 1) -  - قف في جميع الأحوال.

2. أحمر وأصفر معاً (هـ 2) -  - استعد للسير عند ظهور الضوء الأخضر.

3. أخضر (هـ 3) -  - سر إذا كانت حركة السير في المفترق تسمح بذلك.

4. أصفر ثابت (هـ 5) -  - استعد للوقوف عند ظهور الضوء الأحمر .


أصفر متقطع (هـ 5) - تقدم بانتباه مع مراعاة أحكام القانون أو أحكام الشاخصات الموجودة في المفترق .


ملاحظات:

1- الأسهم فوق الإشارة الضوئية ملزمة ويجب التقيد بها والسير بموجبها في جميع الأحوال.

إشارة تحذير ضوئية خاصة للمركبات (هـ 8)   قبل منعطف أو قبل ممر مشاة وتعني إعطاء حق الأولوية للمشاة من قبل المركبات في المنعطف.

2- إشارة ضوئية قبل ممر المشاة

1. أحمر (هـ 6)  قف ومكّن المشاة من العبور.

2. أصفر متقطع (غماز) (هـ 7)  أعبّر أو تقدم بانتباه

3. أصفر ثابت قف سيظهر الضوء الأحمر.

إشارة ضوئية قبل ملتقى سكة الحديد (هـ 11)  ضوء أحمر مزدوج متقطع قف :-

قبل خط التوقف إن وجد.

1. إذا لم يوجد خط توقف فقبل الحاجز القريب.

2. إذا لم يوجد حاجز فعلى مسافة لا تقل عن (4 م) من خط السكة القريب وذلك لغاية توقف الضوء الأحمر المتقطع.

6) الإشارات المساعدة على الطريق: من (و 1_ و 10)

عاكسة للضوء وهدفها مساعدة السائق في إرشاده إلى اتجاهات أو

تحذيره من عوائق في الطريق وما شابه ذلك وتوضع في المنعطفات

الخطرة مثل حاجز عمل - حاجز سكة حديد- تحذير وإرشاد في المنعطف-

أرزار عاكسة - حاجز لوقاية المارة.

تعريفات

عابر الطريق كل من يستعمل الطريق للسفر أو المشي أو الوقوف.

مركبة آلية كل مركبة تسير بقوة ميكانيكية مهما كان نوعها

المركبة المركبة التي تسير بقوة آلية أو تجر بواسطة مركبة أو حيوان.

الطريق كل مكان مفتوح يحق للجمهور المرور فيه (وتشمل كل شارع , نفق جسر- الخ)

الشارع قسم من الطريق معد لسير المركبات فقط

المساحة الفاصلة

كل مبنى أو جزيرة أو مكان مرسوم على سطح الطريق أو حديقة أو ساحة غير معبدة أو ما أشبهه وتقسم الطريق على امتدادها.

خط التوقف خط مرسوم على عرض الطريق أو على قسم منها والذي يُشكل حداً لوقوف مركبة.

السيبل طريق او قسم من الطريق خلاف الشارع خصص لنوع معين من عابري الطرق

طرف الطريق المساحة المجاورة لحافة طريق المركبات الخالية من الرصيف وذلك لغاية عرض مقداره ثلاثة أمتار أو حافة قناة الصرف إذا كانت حافة القناة قريبة إلى حافة الطريق بأقل من

الرصيف قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات ويقع بجانب طريق المركبات وخصص للمارة سواء كان في مستوى طريق المركبات أو أعلى.

طريق ذات اتجاه واحد كل طريق مسموح فيها بحركة لسير في اتجاه واحد.

طريق ذات اتجاهين طريق يجوز فيها السير في الاتجاهين

الطريق المغلقة من الجهتين تعتبر طريق في نظر القانون.

الاستدارة الاستدارة هي تغيير المسلك وتغيير اتجاه المركبة .

الطريق السريعة كل طريق خارج المدن ذو اتجاهين أو أكثر تفصل بينهما منطقة فاصلة وخصص لحركة المركبات الآلية فقط وكل منهما ذو مسلكين على الأقل بكل اتجاه ولا يمكن الوصول إليه من أفنيه مجاورة وهو خالي من ملتقيات السكة الحديد أو لمفترقات باستثناء اندماجات الطرق ووضعت في مدخله شاخسة تدل على أنه طريق سريع.

الليل فترة الوقت التي تبدأ بعد ربع ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل ربع ساعة من شروقها.

وقت الإنارة الليل وكل وقت آخر تكون فيه الرؤية مشوشة بسبب حالة الطقس او لاي سبب آخر

الحيوانات الدواب والحيوانات الاليفة باستثناء الكلاب والقطط والطيور الداجنة **ماكنة متنقلة** مركبة ميكانيكية معدة لتنفيذ أعمال ولكنها ليست معدة للجر .
المركبة الخصوصية (المركبة المعدة للاستعمال الشخصي) كل مركبة ليست تجارية أو عمومية

المركبة التجارية المركبة المعدة للاستعمال في نقل البضائع لقاء أجرة أو يتعلق لنقلها فيما بأعمال صاحب المركبة أو تجارته.

حق الاولوية عدم مواصلة قائد المركبة السير أو عدم البدء فيه إذا كان استمرار سيره سيعرض قادة المركبات الآخرين للتحويل عن خط سيرهم أو تغيير سرعتهم.
الوقوف: وجود المركبة في مكان ما لفترة محددة أو غير محددة وليس لغرض نقل الركاب أو إنزالهم أو تحميل شحنة أو تفريغها الفوري.

مركبة أمن: وتشمل مركبة الإسعاف المعدة لنقل المرضى أو مركبة تابعة لقوات الشرطة أو الأمن العام أو مركبة إطفاء الحريق وكل مركبة أخرى صادقت سلطة الترخيص على أنها مركبة أمن وينبعث منها نور خاص متقطع أحمر أو أزرق وتطلق إشارة إنذار بواسطة صافرة أو جرس.

طريق بلدية : كل طريق يقع ضمن اختصاصات سلطة محلية أو سلطات محلية تتاخم إحداهما الأخرى ووضعت في مدخل ذلك المكان شاخسة معناها مدخل إلى طريق داخل مدينة أو قرية وذلك حتى المكان الذي وضعت فيه شاخسة معناها نهاية حدود طريق البلدية.

سكة الحديد مكان تتقاطع فيه طريق مع سكة حديد على مستوى واحد وجرى وسمه بالشاخسة المقررة لذلك.

السن القانوني لاصدار رخصة خصوصي درجة (2) - B -

- من أتم السابعة عشرة والنصف من عمره .

حمل رخصة السياقة أثناء السياقة

1. لا يجوز لأحد قيادة مركبة آلية إلا إذا كان يحمل رخصة قيادة سارية المفعول لنوع المركبة التي يقودها ، وأن يقدمها لرجال الشرطة عند طلبها.
2. لا يجوز لمالك المركبة أو من يملك السيطرة عليها أن يسمح لشخص آخر بقيادتها إذا لم يكن يحمل رخصة قيادة ملائمة للمركبة التي يسوقها.
3. لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة قيادة واحدة من نفس الدرجة.

تجديد رخصة السياقة

يتم تجديد رخصة القيادة لمدة خمس سنوات.

بعد بلوغ سن (65) عام حيث يتم تجديد هذا النوع من الرخص لهذه الفئة من قائدي المركبات كل (2) سنة وبعد اجتيازهم للكشف الطبي

انتهاء مفعول الرخصة

- 1- إذا انتهى مفعول رخصة القيادة، فلا يجوز لصاحبها قيادة مركبة آلية إلا بعد تجديد الرخصة حسب الأصول.
- 2- لا تجدد رخصة القيادة التي مضى على انتهاء مفعولها ما يزيد على سنتين إلا إذا كان صاحبها قد اجتاز الفحوصات والامتحانات المذكورة في هذا الفصل كما لو كان طالب رخصة قيادة، غير انه يجوز إعفاء الشخص المذكور من جميع هذه الفحوصات والامتحانات أو من بعضها حسبما ترتبه سلطة الترخيص.

إعلام سلطة الترخيص عن التغييرات على صاحب الرخصة

- 1- إذا ظهر على صاحب رخصة القيادة أية تغييرات في حالته العصبية أو الجسدية أو بصره أو سمعه قد تؤثر على قيادته للمركبة فعليه أن يصرح بذلك فوراً لسلطة الترخيص الصادرة عنها رخصته.
- 2- عند تغير اي من المعلومات المسجلة في رخصة القيادة على السائق ابلاغ دائره السير عن التغير خلال مدة اقصاها (15) يوما

مكان إجراء الفحص الطبي

يجري الفحص الطبي لطالبي رخصة قيادة في دائره الصحة - التابعة لوزاره الصحة

قوة البصر لطالب رخصة خصوصي درجة B

لا تقل قوة البصر عن 12/6 بعين واحدة على الأقل لمن يطلب رخصة قيادة من الدرجات (B) حسب النظام الجديد.

الأدوات البصرية

لا يجوز لحامل رخصة قيادة (استعان حين فحص قوة ابصاره بنظارات طبيه أو عدسات لاصقة وذكر في رخصة قيادته وجوب استعانته بنظارات طبية) أن يقود مركبة آلية إلا إذا كان يستعمل تلك الأدوات .

ازدواج الرؤية لدرجة رخصة خصوصي (2) - B

- 1- لا يجوز لطالب رخصة قيادة المصاب بالعشى الليلي قيادة مركبة آلية وقت الإنارة.
- 2- كل من يطلب رخصة قيادة من الدرجات (2) - (B) ويعاني من ازدواج في الرؤية، لا يجوز له قيادة مركبة آلية إلا بعد تغطية إحدى عينيه.

السائق الجديد - إعادة الامتحانات للسائق الجديد

- 1- تصدر الرخصة لأول مرة، لمدة سنتين ويعتبر قائد المركبة في هذه الحالة **سائقاً جديداً** يكون تحت الاختبار خلال هذه المدة.
- 2- قائد المركبة الذي حصل على رخصة قيادة لأول مرة وسجل كسائق جديد، لا تجدد رخصة قيادته إذا ما ارتكب أيّاً من المخالفات الموضحة فيما بعد إلا بعد أن يجتاز الفحوصات والامتحانات التي تقررها سلطة الترخيص، وهذه **المخالفات هي:-**
 - أ) قيادة مركبة برخصة قيادة غير مناسبة.
 - ب) عدم الوقوف عند إشارة قف أو الإشارة الضوئية الحمراء.
 - ج) التجاوز الخطر مع وجود خط فاصل متواصل أو كانت الطريق غير خالية.
 - د) عدم التوقف عند ممر عبور المشاة والتسبب في خطر لهم.
 - هـ) قيادة مركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة.
 - و) قيادة مركبة غير صالحة ووضعها يسبب خطراً لمستعملي الطريق الآخرين.
 - ز) التسبب في حادث طرق نتج عنه إصابة أو وفاة شخص.

التغيير في الشهادة.

إذا قررت السلطة المختصة إجراء أي تغيير في الشهادة التي أصدرتها أو فيما تضمنته من شروط أو قيود أو إلغائها أو تعليقها، فعليها أن تبلغ صاحبها بذلك، وعلى صاحب الشهادة الذي تلقى البلاغ تقديم الشهادة خلال المدة المحددة في البلاغ.

تصرفات عابر الطريق

- لا يجوز لعابر الطريق التصرف بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر، أو تعيق حركة السير، أو تعرقلها.
- لا يجوز لأحد قيادة مركبة بطيش أو إهمال، أو بدون حذر أو انتباه كافيين، مراعيًا نوع المركبة التي يقودها وحالتها الفنية وحمولتها وإمكانية إيقافها بسهولة، وكذلك الطريق والشاخصات وإشارات رجال الشرطة وحركة عابري الطريق وكل جسم موجود على سطح الطريق أو على مقربة منها

القيادة بحذر

1- على كل من يستعمل الطريق أن يتصرف بانتباه وحذر بشكل لا يؤدي إلى الإضرار بالغير أو تعريضهم أو ممتلكاتهم للخطر وألا يعيق حركة السير أو يعرقلها بأكثر مما تستوجبه الظروف.

3- لا يجوز لأحد قيادة مركبة بطيش أو إهمال، أو بدون حذر أو انتباه كافيين، مراعيًا نوع المركبة التي يقودها وحالتها الفنية وحمولتها وإمكانية إيقافها بسهولة، وكذلك حالة الطريق والشاخصات وإشارات رجال الشرطة وحركة عابري الطريق وكل جسم موجود على سطح الطريق أو على مقربة منها.

قيود لقيادة المركبة من قبل السائق

إذا كانت المركبة في حالة من شأنها أن تعرض مستعملي الطريق للخطر.

الحالات التي لا يجوز فيها سوق مركبة الالية

- لا يجوز قيادة مركبة إذا كان قائدها.
1. غير ملم بتشغيل المركبة واستعمالها.
 2. في حالة صحية من شأنها تعريض عابري الطريق للخطر.
 3. تحت تأثير المخدرات أو المكسرات.
 4. في حالة لا يستطيع معها السيطرة على المركبة أو رؤية الطريق وحركة السير فيها.

الاستخدام الصحيح للطريق.

- 1- لا يجوز لأحد القيام بدون ترخيص أو السماح لغيره بالقيام بأي عمل يؤدي إلى تقليص أو منع الاستخدام الأمثل للطريق، أو تعريض مستعملي الطريق للخطر، أو يؤدي إلى عرقلة أو إعاقة لحركة السير.
- 2- كل من قام بعمل بموجب الفقرة (1) استناداً إلى ترخيص خاص أو صلاحية قانونية، فعليه أن ينهي ذلك العمل في الوقت المحدد، وإعادة الحال إلى ما كان عليه فور الانتهاء من القيام بذلك العمل.
- 3- لا يجوز لأحد تركيب أو وضع أو السماح لغيره بتركيب أو وضع أي نوع من وسائل غلق الطريق أو جزء منها، بما في ذلك السلاسل أو الكابلات أو الأسلاك الحديدية أو أي حاجز آخر مماثل بدون ترخيص من السلطة المختصة.

استعمال الجانب الأيمن الأقصى من الطريق.

على قائدي المركبات استعمال الجانب الأيمن الأقصى من طريق المركبات ما أمكن ذلك حتى وان كانت ذات اتجاه واحد أو الجانب الأيمن الأقصى من المسلك المخصص لسيير نفس النوع من المركبات الا عند التجاوز او الاستداره يساراً.

السبيل أو المسلك المخصص لنوع معين من عابري الطريق والمركبات.

تخصيص الطرق

إذا ما خصص طريق أو سبيل أو مسلك لنوع معين من المركبات أو لفئة معينة من مستعملي الطريق ووضعت شاخسة في بداية تلك الطريق أو السبيل أو المسلك بما يفيد ذلك فلا يجوز لأحد استعمالها إلا من قبل الفئة التي خصصت من أجلها.

كيفية استعمال الطريق عند وجود مساحة فاصلة أو خط فاصل متواصل.

1- في الطريق المقسمة على امتدادها بواسطة مساحة فاصلة، تعتبر كل طريق من

جانبي المساحة الفاصلة طريقاً ذات اتجاه واحد، وعلى قائد المركبة أو الحيوان استعمال الجانب الأيمن من المساحة الفاصلة وألا يجتازها أو يوقف المركبة أو الحيوان فيها الا إذا سمح بذلك بموجب شاخسة وفي المكان المسموح فيه فقط.

2- في الطريق المقسمة بواسطة خط فاصل متواصل، على قائد المركبة أو الحيوان

استعمال الجانب الأيمن للخط الفاصل المتواصل، وألا يجتازه إلا إذا كان هنالك خط

متقطع على يمين الخط الفاصل المتواصل وسمحت حركة السير بذلك.

3- إذا كانت الطريق مقسمة إلى مسالك وكان أحد المسالك أو أكثر معلمة بأسهم إلى

الأمام أو اليمين أو اليسار، فلا يجوز لقائد المركبة الدخول إلى المفترق إلا في المسلك

المعلم بالسهم للطريق التي يقصدها.

إعطاء حق الأولوية

حالات إعطاء حق الأولوية

على قائد المركبة إعطاء حق الأولوية للمشاة والمركبات في **الحالات التالية:**

1. وجود شاخسة تشير إلى وجوب التوقف.
2. وجود شاخسة تشير إلى إعطاء حق الأولوية.
3. الخروج من طريق ترابية والدخول إلى طريق معبدة.
4. الخروج من فناء مبنى أو محطة وقود أو كراج خدمة.
5. انسداد مسلك السير في طريق ذات اتجاهين.
6. المركبات داخل الميدان.
7. في مفترق طرق بدون شاخصات على السائق اعطاء حق الاولوية للمركبة القادمة من جهة اليمين واذا كان ينوي الاستداره يسارا عليه اعطاء المركبة المقابلة بالاضافة للقادمة من اليمين
8. لا يجوز دخول المفترق الا اذا كان بإمكانك دخولة والسير به دون اعاقه حتى وان سمحت اشاره ضوئية لك بالتقدم

قيادة مركبة في طريق ذات اتجاه واحد

القيادة المركبة بالاتجاه المعاكس

في الطريق ذات الاتجاه الواحد لا يجوز لأحد قيادة مركبة في أي مقطع منها بالاتجاه المعاكس للاتجاه المسموح به في تلك الطريق.

القيادة على الرصيف او حاشية الطريق.

- 1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة أو حيوان على الرصيف أو على مسلك أو سبيل تم تخصيصه وتعليمه لنوع معين من مستعملي الطريق إلا من أجل عبوره للدخول إلى فناء أو كراج أو الخروج منهما.
- 2 - على من يقود مركبة غير آلية (عدا الدراجة العادية أو من يقود جراراً أو مركبة بطيئة) أن يلتزم الجانب الأيمن للطريق وأن يسير في طرفها إذا لزم، الأمر من أجل إفساح المجال أمام المركبات الآتية من خلفه بالعبور.

التجاوز - والعبور عن اليمين.

التجاوز

- 1- لا يجوز لقائد مركبة تجاوز مركبة أخرى في الطريق إلا من **جانبها الأيسر**، وشريطة أن تكون الطريق خالية بمسافة كافية تمكنه من إكمال التجاوز والعودة لمواصلة السير في المسلك الأيمن بأمان ودون إعاقة لسيير مركبة أخرى من أي اتجاه كان .
- 2 - يسمح لقائد مركبة بالعبور عن الجانب الأيمن لمركبة أخرى في **الحالات الآتية:-**
- (أ) إذا كان قائد المركبة الأخرى ينوي التحول إلى اليسار وأعطى إشارة بذلك، وكان عرض الطريق كافياً للمرور من اليمين.

(ب) لدى الانعطاف يساراً إلى طريق ذات اتجاه واحد، أو إلى طريق ذات مسلكان أو أكثر في اتجاه السير، وإلى أن يكمل قائد المركبة تحوله والدخول في المسلك الأيمن.

(ج) إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وفيها مسلكان أو أكثر باتجاه السير وتسير في كل

المسالك صفوف من المركبات، فيسمح بالعبور عن اليمين بسبب الاختلاف في سرعة

بعض المركبات، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى أية إعاقة لحركة السير.

(د) إذا كانت هنالك أسهم على الطريق تسمح بذلك، (إذا كنت مسافرا في المسلك المخصص للاستداره يمينا فقط)

3- على قائد المركبة الذي يجتاز مركبة أخرى أو يعبر عن يمينها أن يحافظ على مسافة كافية من الجوانب عن المركبات التي تسير بجواره.

الاماكن التي يمنع فيها التجاوز

لا يجوز لقائد المركبة تجاوز مركبة من أي نوع أو حيوان أو مركبة يجرها حيوان أو محاولة تجاوزهما في أي من **الحالات الآتية:-**

- 1- عندما تكون الرؤية ضعيفة أو محدودة لأي سبب كان.
- 2- عند وجود تلة أو التفاف أو وادي.
- 3- عند الوصول إلى الشاحصة التي تشير إلى الاقتراب من ملتقى سكة حديد على بعد 100 متر وإلى ما بعد الملتقى.
- 4- عند الاقتراب من مكان لعبور المشاه معلم على سطح الطريق أو كانت هنالك شاحصة تدل عليه وحتى المرور عنه.
- 5- عند المرور في مفترق طرق أو عند عدم إكمال التجاوز قبل الوصول إلى المفترق إلا إذا كانت الطريق ذات مسلكين أو أكثر في اتجاه السير، غير أنه يسمح في هذه الحالة بتجاوز حيوان أو مركبة يجرها حيوان أو دراجة تسير على عجلتين شريطة عدم التسبب في عرقلة لحركة السير أو التسبب في خطر لمستعملي الطريق الآخرين.
- 6- عند وجود خط فاصل متواصل إلا إذا وجد عن يمينه خط فاصل منقطع.
- 7- بعد الشاحصة التي تدل على منع التجاوز، وحتى الشاحصة التي تدل على إلغائها أو المفترق القريب.
- 8- عند توقف مركبة عند مفترق أو ملتقى سكة حديد أو مكان لعبور المشاه من أجل تنفيذ

أمر قانوني.

- 9- عدم تجاوز مركبة تجتاز مركبة أخرى إلا إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد وبها أكثر من مسلكين في نفس اتجاه السير ولا تسري أحكام هذا البند على المركبة التجارية التي يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم.

واجبات المركبة المراد مجاوزتها

- 1- على قائد المركبة التي تتجاوزه مركبة أخرى أن يلتزم أقصى الجانب الأيمن للطريق بقدر الإمكان، وألا يزيد من سرعة سيره؛ وذلك لتمكين قائد المركبة التي تتجاوزه من اتمام عملية التجاوز بأمان وعودتها للمسلك الأيمن.
- 2- على قائد المركبة التي تنقل حمولة بارزه والتي يصعب تجاوزها بسبب حمولتها وأوضاع الطريق وحركة السير فيها، التخفيف من سرعة سيره والنزول ما أمكن وبقدر ما تقتضيه الضرورة إلى طرف الطريق وإذا ما اقتضى الأمر فعليه إيقاف مركبته من أجل إفساح المجال للمركبات التي تسير من خلفه، من تجاوزه بأمان.
- 3- إذا كانت حمولة المركبة أو انحدار الطريق يجبر قائدها على السير بسرعة بطيئة قد تعيق حركة سير المركبات التي تسير من خلفه، فيجوز له السير على حافة الطريق من أجل إفساح المجال للمركبات التي تسير خلفه من تجاوزه بأمان.

إعطاء الإشارة.

على كل قائد مركبة عند تحريك مركبته أو التحول عن مسلك سيره أو الاستداره أو إيقاف مركبته أن يعطي إشارة بذلك خلال وقت ومن مسافة يكفيا لتنبية مستعملي الطريق الآخرين لهذه الإشارة وبشكل يؤمن رؤيتهم لها على أن يكف عن إعطائها متى أكمل العمل الذي أعطى الإشارة من أجله.

وقت إعطاء الإشارة لعابري الطريق والاشارة باليد

على قائد المركبة أن يعطي الإشارة اللازمة قبل وقت ومن مسافة يكفيا لتنبية عابري الطريق وبشكل يؤمن رؤيتهم لهذه الإشارة، وفي حالة الضرورة يعطي الإشارة بيده.

كيفية إعطاء الإشارة.

- 1- تعطى الإشارة
 - عند تحريك المركبة أو التحول عن مسلك السير أو الاستداره بها - بواسطة مشيرات الاتجاه

• وعند التوقف __ بواسطة نور الفرملة.

2- على قائد المركبة أن يعطي الإشارة بيده عندما تصاب أجهزة إعطاء الإشارة الكهربائية بخلل، أو عندما لا يترتب وجوب تركيب مثل هذه الأجهزة في المركبة ويجوز له أن يضيف إلى الإشارة المعطاة بواسطة الأجهزة الكهربائية إشارة بيده إذا اقتضت ظروف الحال ذلك.

مؤشرات الاتجاه

- 1- تركيب في المركبة الآلية (التي فيها مقصورة لقائد المركبة) مؤشرات اتجاه في كل جانب من جوانب المركبة **تنير بنور أبيض أو أصفر متقطع**، يشاهد نورها من كل الجوانب في جو صحو نهاراً من مسافة لا تقل عن (30 متراً)، وفي وقت الإنارة من مسافة لا تقل عن 150 متراً وتعمل بصورة متقطعة ما بين 30- 90 مرة في الدقيقة.
- 2- يسمح بتركيب مؤشرات الاتجاه داخل مصابيح المركبة الأمامية والخلفية شريطة أن تتوافر فيها ويجري تشغيلها بصورة مستقلة عن باقي أنوار المركبة.
- 3- إذا ركبت مؤشرات الاتجاه خارج مدى بصر قائد المركبة، فيركب في لوحة ساعات المركبة جهازاً يث نوراً ويطلق صوتاً للدلالة على أن مؤشرات الاتجاه في حالة عمل.

البدء بالسير للمركبة الواقفة

لا يجوز لأحد البدء بالسير بمركبة واقفة إلى جانب الطريق إلا بعد تأكده من أن بإمكانه دخول مسلك السير دون أن يتسبب بأي خطر أو إعاقة أو مضايقة لمستعملي الطريق الآخرين، وبعد أن يعطي الإشارة اللازمة بذلك.

البدء بالسير والتحول عن المسلك.

لا يتحول قائد مركبة يميناً أو يساراً في أثناء سيره أو عند شروعه في السير إلا بسرعة معقولة وبالقدر الذي يمكنه من أن يفعل ذلك بأمان ودون إعاقة لحركة السير أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر وبعد استعمال إشارة التنبيه المناسبة في الوقت المناسب.

المسلك المركزي (الوسط)

- إذا لم يكن الشارع ذو اتجاه واحد وهو مقسم إلى ثلاثة أو خمسة مسالك ، فلا يجوز لأحد أن يسوق مركبة في المسلك المركزي (الوسط) إلا عندما يتجاوز

- مركبة أخرى أو عندما ينوي الاستدارة إلى اليسار أو إذا خصص المسلك بواسطة شاخصة للسير في الاتجاه الذي يسير به فقط .
- لا يجوز لسائق المركبة في الشارع المذكور أن ينتقل إلى المسلك الذي يقع إلى يسار المسلك المركزي .

الاستدارة بأمان البدء بالسير والتحول عن المسلك

- لا يستدير السائق بمركبته يمنةً أو يسرةً أثناء السير أو عند شروعه في السير ولا يتحول عن خط سيره إلا بسرعة معقولة وبالقدر الذي يُمكنه أن يفعل ذلك بأمان دون إعاقة لحركة السير ودون تعريض أي شخص أو مال للخطر .

الاستدارة نحو اليمين.

- لا يستدير قائد مركبة نحو اليمين إلا عندما يكون قريباً قدر الإمكان من الحافة اليمنى للطريق ولا توجد إلى جانبه الأيمن مركبة أخرى في حالة سير، وإن نفذ ذلك بصورة حادة إلا إذا كانت هنالك اسهم مرسومة على سطح الطريق تسمح بغير ذلك.

الاستدارة نحو اليسار.

- 1) على قائد المركبة الذي يريد الاستداره نحو اليسار أن يبدأ ذلك:
 - أ) من طريق ذات اتجاه واحد عندما تكون مركبته في الجانب الأيسر من الطريق.
 - ب) من طريق ذات اتجاهين عندما تكون مركبته قريبه قدر الإمكان من وسط الطريق على ألا يتسبب في إعاقة لحركة السير من أي اتجاه.
 - ج) من طريق ذات اتجاهين وفيها مسلكان أو أكثر في كل اتجاه عندما تكون مركبته في أقصى المسلك الأيسر في اتجاه السير.
- 2) على قائد المركبة الذي يريد الاستداره إلى اليسار أن يدخل الطريق التي يتجه

إليها مراعيًا ما يلي:-

- (أ) إلى طريق ذات اتجاه واحد: إلى أقصى المسلك الأيسر في اتجاه السير.
 (ب) إلى طريق ذات اتجاهين وفيها مسلك واحد باتجاه السير الدخول بقوس عريض إلى الجانب الأيمن لتلك الطريق.
 (ج) إلى طريق ذات اتجاهين وفيها مسلكان أو أكثر باتجاه السير: الدخول الى أقصى المسلك الأيسر في اتجاه السير.
 (3) لا تسري أحكام هذه المادة إذا وضعت على الطريق أسهم أو علامات تسمح بغير ذلك.

الاستدارة للسير في الاتجاه المعاكس (على شكل حذوة حصان)

- (1) لا يستدير قائد مركبة للسير في الاتجاه المعاكس (على شكل حذوة حصان) إلا إذا تأكد أن باستطاعته أن يفعل ذلك دون عرقلة لحركة السير أو تعريض مستعملي الطريق الآخرين للخطر **ولا يفعل ذلك عندما يكون قريباً من:**
- عطفه، - أو قمة منحدر
 - أو في مكان لا تشاهد فيه مركبته من قبل قائد مركبة أخرى يقترب من أية جهة، أو كانت هنالك إشارة سير تمنع ذلك.

- (2) يسمح بالاستدارة للسير في الاتجاه المعاكس من المسلك الأيسر ومن كل مسلك آخر في اتجاه السير لا توجد عليه علامة أو شاخصة تمنع ذلك.

السير إلى الخلف

- لا يجوز لقائد مركبة أن يسير بها إلى الخلف إلا إذا كانت هنالك ضرورة لذلك، وبقدر

ما تقتضيه تلك الضرورة، وبعد اتخاذه كافة التدابير اللازمة، لمنع أي إزعاج أو إعاقة أو خطر لمستعملي الطريق الآخرين.

السير في طريق ضيقة

- إذا تقابلت مركبتان من اتجاهين متعاكسين في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما فعلى قائدي المركبتين تخفيف سرعتيهما والاتجاه بمركبتيهما نحو الحافة اليمنى للطريق أو تخطي الحافة لضمان تفادي اصطدام المركبتين، وفي الطريق الصاعد على قائد المركبة النازلة إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة.

المحافظة على مسافة بين المركبات - الفرملة فجائية.

ترك مسافة بين المركبات

- (1) لا يجوز لأحد قيادة مركبة خلف مركبة أخرى إلا على مسافة كافية عنها تمكنه من إيقاف مركبته في كل وقت لمنع وقوع حادث، والابتعاد عن الأضرار التي قد تصيبه من حمولة المركبة الأمامية أو الرذاذ المتطاير من إطاراتها، **مراعياً** في ذلك سرعة سير مركبته والمركبة التي تسير أمامه وحالة الطريق وحركة السير فيها.
- (2) عندما تسير مركبة في طريق بسرعة تقل عن السرعة القصوى المسموح بها في تلك الطريق فعلى قائد تلك المركبة أن يترك بين مركبته والمركبة التي تسير أمامه مسافة تكفي لضمان انتظام تدفق حركة السير ولتمكين المركبة الآتية من خلفه والتي تسير بسرعة أكبر من سرعته من الدخول في تلك المسافة بدون خطر.
- (3) لا تسري أحكام هذه المادة على المركبات التي تسير في مواكب أو جنازات.
- (4) لا يوقف قائد مركبة مركبته بصورة فجائية إلا لمنع وقوع حادث لا يمكن تفاديه بطريقة أخرى أو إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بحركة السير في الطريق.

القيادة بالسرعة المعقولة.

- لا يجوز لأحد قيادة المركبة إلا بسرعة معقولة تتناسب وظروف وأوضاع ونوع الطريق وحركة السير فيها، بحيث يتمكن من السيطرة على المركبة سيطرة تامة وإيقافها بأمان عند الضرورة.

حالات تخفيف السرعة.

تخفيف السرعة يترتب على قائد المركبة أن يخفف من سرعة سير مركبته وأن يوقفها عند الحاجة إذا ما وجد أن في سرعته ما يؤدي إلى تعريض مستخدمي الطريق الآخرين أو حتى مركبته للخطر وخاصة في

الحالات الآتية:

- 1- داخل المناطق المبنية والمأهولة بالسكان.
- 2- في مقاطع الطرق التي توجد فيها كثافة لحركة المارة أو المركبات.
- 3- عندما تكون الرؤية في الطريق محدودة لأي سبب كان.
- 4- لدى الدخول إلى منعطفات حادة وأثناء السير فيها.
- 5- على مقربة من حشد من الناس أو الأولاد.
- 6- لدى الاقتراب من مكان لعبور المشاة.
- 7- لدى الاقتراب من قمة طريق أو أي مكان يكون فيه مدى الرؤية محدود.
- 8- في منحدر شديد وطويل.
- 9- لدى الاقتراب من جسر ضيق ولدى المرور فيه.
- 10- لدى الالتقاء أو تجاوز جمع من الناس يسير في صفوف.
- 11- لدى الالتقاء أو تجاوز حيوانات.
- 12- لدى الاقتراب من حافلة تقف في محطة ولدى المرور بجوارها.
- 13- في شارع مختلط يستخدمه قائدو المركبات وراكبو الدراجات والمشاة.
- 14- لدى الاقتراب من ملتقى للسكة الحديد.
- 15- في كل مكان يتوقع فيه خطر أو بالقرب من إشارة تحذر من وجود خطر.

السرعة القصوى المسموح بها.

لا يجوز لأحد قيادة مركبة بسرعة تتجاوز السرعة المحددة لنوع تلك المركبة ونوعية الطريق طبقاً لما هو موضح فيما يلي:- السرعة القصوى المسموح بها بالكيلو متر / ساعة

مادة (203)				
البند	داخل حدود المدن	خارج حدود المدن	في الطريق السريعة	نوع المركبة
1	50	80	110	جميع أنواع المركبات الآلية عدا المذكورة في البنود من 2-6
2	50	80	100	حافلة تقل ما يزيد على 12 راكبا
3	50	80	90	مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي

على 12000 كجم				
دراجة نارية بمحرك حتى 50 سم3	مقفلة أمامه	50	40	4
مركبة بطيئة، جرار، ماكنه متنقلة	مقفلة أمامه	40	40	5
لجميع أنواع المركبات في شارع مختلط	-----	-----	25	6

2- (أ) يجوز لسلطة الترخيص أن تحدد لنوع من المركبات سرعة قصوى تقل إذا رأت أن ذلك ضرورياً لأسباب تتعلق بسلامة السير، على أن يتم تسجيل ذلك برخصة المركبة.
 (ب) لا يجوز لأحد قيادة مركبة بسرعة تتجاوز السرعة القصوى التي تم تحديدها للمركبة، وسجلت في رخصتها، ولا يجوز قيادة مثل هذه المركبة إلا إذا كانت السرعة التي تم تحديدها لها مسجلة على مقدمة المركبة ومؤخرتها على أن تكون نظيفة دائماً وقابلة للقراءة.

1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة في مقطع من الطريق تم تحديد السرعة فيه بواسطة شاخسة - بسرعة تزيد على السرعة المدونة في تلك الشاخسة.

الانصياع إلى تعليمات الشرطي والشاخصات

- 1) على مستعملي الطريق الانصياع للتعليمات التي تصدر عن شرطي بيزته الرسمية حتى وان كانت هذه التعليمات مخالفة للأنظمة والتعليمات الواردة في القانون أو اللائحة أو الشاخصات الموجودة.
- 2) على مستعملي الطريق الانصياع للتعليمات الواردة في الشاخصات المقامة على الطريق وتفضل الإشارة الضوئية عدا الضوء الأصفر المتقطع على كل شاخسة أخرى تمنح حق الأولوية.
- 3) شاخسة قف متنقلة وضعها شرطي على الطريق تعتبر شاخسة وضعت حسب الأصول.
- 4) الشاخسة التي يستعملها طلبة المدارس عند خطوط المشاة تعتبر شاخسة وضعت

حسب الأصول.

5) الشاحنة التي يستعملها مستخدم من قبل جهة تعمل في إصلاح الطريق تعتبر شاحنة قانونية إذا كانت قف أو سر باتجاه السهم.

ملتقى سكة حديد.

- 1- على قائد المركبة (الذي يقترب من ملتقى للسكة الحديد) أن يخفف من سرعة مركبته للدرجة التي يتمكن فيها من التوقف قبل الملتقى إذا لزم الأمر وأن يتخذ وسائل الحذر اللازمة من أجل تأمين عبوره الملتقى بأمان وبدون تأخير.
- 2- على قائد المركبة الذي يقترب من ملتقى محمي بواسطة حاجز، أو هنالك إشارة تحذير ضوئية أو جرس أو أية واسطة تحذير أخرى حتى لو كان الحاجز أو وسائل التحذير الأخرى لا تعمل.

التوقف قبل خط التوقف

- 1- على قائد المركبة (الذي يقترب من ملتقى للسكة الحديد) أن يوقف مركبته قبل خط التوقف أو قبل الحاجز إذا لم يوجد خط توقف، أو على بعد لا يقل عن أربعة أمتار عن خط السكة القريب، ولا يستأنف سيره إلا بعد أن يفتح الحاجز تماماً أو تتوقف إشارة التحذير عن العمل وفي حالة عدم وجود أي منهما، فبعد مرور القطار، ويجب التوقف التام قبل الملتقى في الحالات الآتية:
 - أ) قطار يقترب يرى أو يسمع أو يطلق صافرة.
 - ب) هنالك شاحنة تحمل إشارة قف قبل الملتقى.
 - ج) عندما تعطى إشارة تحذير عن اقتراب قطار، سواء بواسطة علم أو عدسة حمراء تعمل بشكل متقطع و ثابت مقامه على شاحنة بالقرب من الملتقى أو بأية طريقة أخرى.
 - د) أن هنالك حاجز قبل الملتقى يقفل الطريق أو جزء منها، أو بدأ في الحركة لسد الطريق أو فتحها.
- 2- على قائد المركبة الذي يوقف مركبته قبل ملتقى للسكة الحديد للأسباب المذكورة في البند (ب) من الفقرة (1) أن يتصرف كما يلي:-
 - أ) يطفىء جهاز الراديو أو التلفاز أو التسجيل أو أي جهاز مسموع أو مرئي آخر يعمل في مركبته.

(ب) يفتح شبك المركبة القريب منه وفي الحافلة يفتح الباب الأمامي أيضاً.

(ج) يصغي وينظر في الاتجاهين على طول خط السكة الحديد ليتأكد من عدم وجود قطار يقترب من المفترق ولا يستأنف سيره إلا بعد التأكد من عدم وصول قطار إلى الملتقى أو بعد مروره إن وجد.

مسك المقود

- 1- على قائد المركبة أن يمسك المقود بكلتا يديه ما دامت المركبة في حالة سير غير أنه يجوز له إنزال إحدى يديه عن المقود إذا كان عليه أن يفعل شيئاً لضمان انتظام عمل المركبة أو لتنفيذ قواعد السير.
- 2- على راكب الحيوان أو العربة التي يجرها حيوان أن يمسك أعنة الحيوان بكلتا يديه طالما كان الحيوان موجوداً في الطريق وغير مربوط بشيء ثابت.
- 3- لا يجوز لقائد مركبة استعمال أي جهاز اتصال أثناء القيادة عن طريق الإمساك بذلك الجهاز بأحدى يديه.

الحالات التي يمنع إيقاف المركبة بموجبها

- 1- لا يجوز لقائد مركبة إيقاف مركبته في طريق خارج المدن سواء تحت مراقبة أم لا، إلا من أجل تحميل ركاب أو انزالهم في طرف الطريق أو تخليص مصابين، أو مركبة معطلة وتستننى من ذلك مركبات الأمن والأشغال والمجالس البلدية عندما تقف لتأدية مهمة رسمية.
- 2- يمنع في الطريق السريعة إيقاف مركبة أو وقوفها أو تحميل ركاب أو إنزالهم في أي مكان من حدود الطريق السريعة إلا إذا وجدت إشارة تسمح بذلك.
- 3- (أ) إذا كان من الضروري إيقاف مركبة وتركها واقفة بصورة مؤقتة على قارعة الطريق، بسبب إصابتها بخلل، بشرط أن يقوم قائد المركبة بكل ما يلزم لنقل المركبة إلى طرف الطريق بالسرعة الممكنة.
- (ب) إذا اقتضت الضرورة إيقاف مركبة وتركها واقفة على قارعة الطريق جراء أصابتها بخلل وجب على قائدها أن يضع خلفها مثلث تحذير من النوع الذي اعتمده سلطة الترخيص بحيث يتسنى لقائد المركبة الآتية من خلفها رؤية المثلث من مسافة 100 متر على الأقل.
- (ج) إذا حدث العطل للمركبة في وقت الإنارة في طريق خارج المدن

أو إذا كان قائد المركبة مضطراً لإبقاء المركبة في تلك الطريق في وقت الإنارة، عليه

تشغيل جميع مشيرات الاتجاه.

- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة أو تركها واقفة على قارعة الطريق إذا كان عرضها يزيد على مترين ونصف المتر أو كانت مقطورة أو مستندة انفصلت عن قاطره أو ساندة إلا بترخيص ضابط الشرطة المختص.
- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة أو تركها واقفة إلى جانب الطريق إذا كانت معدة لبيع الأطعمة أو الزهور أو البضائع أو الأجهزة أو ما أشبهه، لغرض الاتجار أو البيع أو انتهى مفعول رخصتها إلا في مكان منظم ومعتمد لهذا الغرض وخارج قارعة وحافة الطريق.

حالات منع الوقوف والتوقف.

- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة أو تركها واقفة في أحد الأماكن الآتية الا تفاديا لوقوع حادث طرق أو تنفيذاً لأمر قانوني أو وضعت في ذلك المكان شاخسة تدل على خلاف ذلك:-
- 1- في الجانب الأيسر من الطريق إلا إذا كانت الطريق ذات اتجاه واحد، أو خلافا لاتجاه السير. لا تعتبر طريق المركبات أنها ذات اتجاه واحد إذا كانت جزءاً من طريق مقسمة بواسطة مساحة فاصلة أو جزيرة.
- 2- على سبيل خاص بالدراجات العادية معلّم بشاخسة.
- 3- على الرصيف إلا في المكان الذي تم تخصيصه لوقوف المركبات وبجانب الرصيف في المكان المدهون باللونين الأحمر والأبيض.
- 4- داخل حدود مفترق طرق أو في حدود 12 متراً قبله إلا إذا وضعت شاخسة أو علمت أحجار حافة الرصيف بما يسمح بأقل من ذلك.
- 5- في مدخل ساحة معدة لوقوف المركبات إلا لاصعاد ركاب أو إنزالهم.
- 6- في مكان معد لعبور المشاة أو في حدود اثني عشر متراً قبله.
- 7- في حدود اثني عشر متراً قبل خط التوقف.
- 8- في حدود عشرين متراً قبل ملتقى للسكة الحديد وبعده.

- 9- في طريق للمركبات إذا كان بها مسلك واحد في إتجاه السير أو كانت معلمه بخط فاصل متواصل.
- 10- بجوار مركبة أخرى واقفة بجانب الطريق.
- 11- فوق جسر أو داخل نفق.
- 12- في حدود محطة للحافلات محددة بعلامات على سطح الطريق وفي حالة عدم وجود مثل تلك العلامات، ففي حدود (20) متراً قبل الشاخصة التي تشير إلى المحطة (20) متراً بعدها من جانبي الطرق؛ غير انه يسمح بإيقاف مركبة في الجهة المقابلة لمحطة الحافلات إذا بلغ عرض الطريق في ذلك المكان (12) متراً فأكثر.
- 13- بجوار حاجز أمان مخصص لوقاية المشاة إلا إذا سمحت شاخصة بخلاف ذلك.
- 14- في حدود محطة مركبات عمومية (أجرة) معلمه بشاخصة باستثناء الوقوف لإنزال ركاب فقط.
- 15- بجوار الشاخصة التي تشير إلى موقف لمركبة شخص معاق.
- 16- بجوار الشاخصة التي تشير إلى منع الوقوف أو التوقف وحتى الإشارة التالية التي تلغيها أو المفترق القريب .

إيقاف المركبة بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة

- 1- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة إلا بعد اتخاذه كافة تدابير الحذر اللازمة لضمان عدم حركتها وسيرها في غياب قائدها.
- 2- لا يجوز لأحد إيقاف مركبة أو تركها واقفة بدون مراقبة إلا بعد إيقاف عمل المحرك، وجهاز الإشعال وإخراج مفتاح التشغيل، واستعمال (الفرامل) المخصصة (لفرملة) دائمة. لا يجوز لقائد مركبة إيقافها أو تركها واقفة في طريق مائله إلا بعد (فرملة) عجلاتها حسب
- الأصول واتباع الآتي:-**
- (أ) في طريق منحدره - تعشيق ترس السير إلى الخلف، وتوجيه العجلتين الأماميتين نحو أحجار حافة الرصيف أو حافة الطريق.
- (ب) في طريق صاعدة مع وجود رصيف - تعشيق الغيار الاول، وتوجيه العجلتين الأماميتين نحو وسط الطريق.
- (ج) في طريق صاعدة بدون رصيف - تعشيق الغيار الاول ، وتوجيه العجلتين الأماميتين نحو حافة الطريق.
- (د) إذا ما كانت المركبة ذات تروس آلية (اوتوماتيكية) فعلى قائد المركبة تعشيق ترس

الوقوف (P)

وقوف المركبة بموازية حافة الشارع أو الرصيف

على من يوقف مركبته في طريق مسموح الوقوف فيها أن يوقفها بخط مواز لحافة الطريق سواء فيها أحجار حافة أم لا، بحيث تكون العجلات القريبة من أحجار الحافة أو حافة الطريق على مسافة لا تزيد على 40 سم إلا إذا سمح بإيقاف المركبات بصورة زاوية ووضعت علامات على سطح الطريق تسمح بذلك.

وقوف المركبة في الطريق وإبعادها

- 1- إذا وجد أحد رجال الشرطة مركبة واقفة في مكان من طريق محظور ووقوفها فيه أو أن ووقوفها يعرقل حركة السير أو أنها واقفة في مكان منذ مدة تزيد عن (7) أيام متوالية، فيجوز له أن يأمر قائدها بإبعادها عن ذلك المكان وإذا ما تخلف عن تنفيذ الأمر أو لم يكن موجوداً فيجوز للشرطي إبعاد المركبة بنفسه أو بأية واسطة أخرى وإيداعها في مكان أمين.
- 2- لا يجوز إقفال عجلات مركبة واقفة في الطريق ولا يفرج عن مركبة أقفلت عجلاتها قانوناً إلا من قبل الشخص المفوض بذلك، غير أنه يجوز لصاحب مركبة إقفال عجلات مركبته حين ووقوفها في مكان مسموح الوقوف فيه.
- 3- كل مركبة أبعدت أو حجزت أو أقفلت عجلاتها فلا تعاد لصاحبها إلا بعد دفع الرسم المقرر بمعرفة الجهة المختصة.

واجبات السائق عند الاقتراب من مكان لعبور المشاة.

- 1- على قائد المركبة (الذي يقترب من مكان لعبور المشاه) أن يتمهل عند اقترابه من المكان وأن يوقف مركبته ليتمكن المشاه الذين بدأوا في قطع الطريق من عبور

المكان بأمان.

2 - إذا كان مكان العبور مقسماً بواسطة مساحة فاصلة فيعتبر كل قسم من مكان العبور، مكان عبور منفرد.

الطريق المسدودة.

في الطريق المسدود أو التي بقي فيها مكان للسير باتجاه واحد فقط، على مستعمل الطريق (الذي يكون مسلك سيره مسدوداً) أن يعطي حق أولوية المرور للقادم من الجهة المقابلة بعد إطاعة كل إشارة يعطيها شرطي أو شخص مختص يوجه حركة السير في المكان، أو الانصياع لما تقضي به شاخسة مرور إن وجدت.

مركبات الأمان.

حق الأولوية والقيادة خلف مركبات الامن وتصرف عابري الطريق عند عبور مركبة امن.

1. على كل من يستعمل الطريق إعطاء حق الأولوية لمركبة الأمان بالتوجه إلى أقرب مكان ممكن من يمين الطريق وبعيداً عن المفترق والتوقف إذا لزم الأمر ريثما تمر المركبة المذكورة.
2. لا يجوز قيادة مركبة خلف مركبة أمن على مسافة تقل عن 100 متر منها ولا يسري ذلك على قائد مركبة أمن أخرى أو أية مركبة لها علاقة مع مركبة الأمان.
3. على المشاة الموجودين في الطريق إخلاء الطريق (فوراً) والتوجه إلى الأرصفه أو الحافة ريثما تمر مركبة الأمان.

تصرف سائق مركبة الأمان.

- 1- يجوز لقائد مركبة الأمان أثناء تأدية مهمته السير خلافاً لما تقضي به أحكام القانون واللائحة شريطة اتخاذه كافة وسائل الحذر اللازمه لعدم التسبب في حادث طرق.
- 2- لا يجوز لقائد مركبة أمن ولكل راكب فيها أن يبث نوراً متقطعاً أحمر أو أزرق أو أن يطلق

إشارة إنذار بواسطة جرس أو صافرة، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لتأدية المهمة المكلف بها وفي أثناء تأدية تلك المهمة فقط.

شبكة الإنارة

المصابيح

1- يركب في كل مركبة آلية يزيد عرضها على **متر واحد** مصباحان أماميان ينيّر كل منهما

بنور الطريق (النور العالي) يكون نور الطريق **أبيض أو أصفر فاتح** وينيّر الطريق

أمام المركبة ليلاً وفي جو صحو إلى مسافة لا تقل عن 100 متر.

نور الالتقاء (النور الواطي) يكون نور الالتقاء أبيض أو أصفر فاتح وينيّر الطريق أمام

المركبة ليلاً وفي جو صحو إلى مسافة لا تقل عن 30 متراً.

أو يركب فيها أربعة مصابيح أمامية بحيث ينيّر مصباح واحد على الأقل من كل جانب بنور الطريق وآخر من كل جانب بنور الالتقاء ويستثنى من ذلك المركبات البطيئة.

حظر إضاءة نور الطريق (الضوء العالي).

حظر إضاءة نور الطريق

لا يجوز لقائد مركبة آلية **إضاءة نور الطريق "النور العالي"** في المصابيح الأمامية في طريق داخل

المدن إلا إذا لم تكن الطريق مضاءة كما يجب، وعليه أن يغيره بنور الالتقاء "النور الواطي"

عند الوقوف وفي كل من **الحالات الآتية:**

1- عندما يسير نحو مركبة أخرى في نفس الطريق، وإلى أن يمر عن تلك المركبة أو يسير نحو مركبة أخرى في طريق مجاورة ونور مركبته يبهّر نظر قائد تلك المركبة.

2- عندما يسير خلف مركبة أخرى وأصبح نور مركبته يضيء مؤخرتها، غير أنه يجوز له

اعطاء إشارة قصيرة بنور الطريق بصورة متقطعة؛ كي ينبه قائد تلك المركبة بأنه ينوي

تجاوزه، شريطة ألا تعطى مثل تلك الإشارة إذا كان من شأنها إبهار نظر قائد مركبة

أخرى قادمة نحوه.

مصابيح الفرملة

- 1- يركب من الخلف في جانبي المركبة (عدا الدراجة العادية والناارية التي قوة محركها حتى
 - ينيران **نوراً أحمر** يشاهد **نهاراً** وفي جو صحو من مسافة لا تقل عن 30 متراً.
 - وفي **وقت الإنارة** وفي **جو صحو** من مسافة لا تقل عن 100 متر.
- 2- يسمح باستعمال المصباح الخلفي كمصباح فرملة أيضاً، بشرط أن يكون فيه نوران منفصلان عن بعضهما، وأن يكون نور (الفرملة) أقوى، ويمكن تمييزه بسهولة عن النور الآخر.
- 3- في المركبات التي سنة إنتاجها 1993 وما بعدها، يسمح بتركيب ما لا يزيد على مصباحي (فرملة) إضافيين بحيث يضيئان بنور أحمر غير متقطع، يوضعان في جانبي النافذة الخلفية للمركبة. وإذا كان مصباحاً واحداً فيوضع في مركزها.

مصباح الضباب

- 1- إضافة للمصباح الأمامية ، يجوز أن يركب في مقدمة المركبة الآليه ما لا يزيد على مصباحي ضباب، يكون نورهما **أبيض أو أصفر**، ويعملان بصورة مستقلة عن المصباح الأمامية
- 2- في المركبات الآليه التي سنة إنتاجها 1988 وما بعدها (عدا الجرار والماكنة المتنقلة والدراجة النارية) يتم تركيب مصباح ضباب أو اثنين خلف المركبة بحيث يعملان بصورة مستقلة عن المصباح الخلفية، وتكون هنالك إنارة تنبيه داخل لوحة الساعات تعمل عند إنارة مصباح الضباب الخلفي، ويكون نورهما أحمر ولا يتم تشغيلها إلا في وجود ضباب أو مطر غزير.

لون النور المتقطع (اللواح) في مركبات معينة – استعمال الزامور.

- 1- لا يجوز لأحد وهو يقود مركبة آلية أن يطلق إشارة تنبيه بواسطة جرس أو صافرة أو سارينا أو أية وسيلة أخرى (عدا آلة التنبيه المركبة في المركبة من قبل منتجها) أو أن يضيئ نوراً ملوناً متقطعاً إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص.
- 2- **يكون لون النور المتقطع كما يلي:**
 - (أ) أزرق في: مركبات الشرطة والشرطة العسكرية.
 - (ب) أحمر في: المركبات من نوع إسعاف أو إطفاء.
 - (ج) أصفر في: مركبات القطر والتخليص، ومركبات العمل والمركبات التي تنقل شحنة بارزة والمركبات المرافقة لمركبات حصلت على ترخيص بنقل حمولة غير عادية.
- 3- لا يجوز لأحد إعطاء إشارة باستعمال آلة التنبيه بصورة متواصلة أو متكررة بما يتجاوز الحد الذي تقتضيه الضرورة.
- 4- لا تستعمل آلة التنبيه إلا من أجل تجنب خطر لا يمكن تجنبه بطريقة أخرى.

مصباح الرجوع إلى الخلف

- 1- في المركبات الآلية (عدا الجرار والدراجة النارية والماكنة المتنقلة والبطيئة التي سنة إنتاجها 1986 وما بعدها) يتم تركيب مصباح أو مصباحين حسب الحاجة للسفر إلى الخلف، **ينيران الطريق من خلف المركبة بنور أبيض** لمسافة لا تزيد على 10 أمتار ويعملان تلقائياً عند تعشيق ترس الرجوع للخلف.

2- إذا ركب مصباح واحد

- فلا تزيد قوة إضاءته على 25 واط
- وإذا ما ركب مصباحان فلا تزيد قوة إضاءة كل منهما على 15 واط.

جهاز تغيير الأضواء (المعتمام) (من العالي إلى الواطئ وبالعكس).

- 1- يركب في كل مركبة آليه وأمام مقعد قائد المركبة أداة تحويل (المعتم) يمكن بواسطتها استبدال نور الطريق بنور الالتقاء وبالعكس.
- 2- يركب في كل مركبة آليه وأمام مقعد قائد المركبة في لوحة الساعات مصباح ذو قوة إنارة خافتة يضيء بنور أزرق أو أحمر أو أخضر عندما يضاء نور الطريق.

قيادة المركبة الميكانيكية في منحدر

- 1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة آليه في منحدر، إلا إذا كان أحد تروسها معشقاً ومحركها في حالة عمل.
- 2- إذا وضعت في الطريق شاخسة تحذر من منحدر خطر فلا يجوز لأحد قيادة مركبة آليه في هذا المنحدر، إلا بغيار منخفض بلائم نوع المركبة ومدى ميلان الطريق وطول المنحدر.

واجبات السائق الذي له دخل في حادث طرق.

تقديم المساعدة والبيانات وإبلاغ الشرطة إذا تسببت مركبة في وقوع حادث على الطريق ونتج عن ذلك ضرراً أو إصابة لشخص أو مركبة أو حيوان فيجب على قائد المركبة تقديم المساعدة الممكنة للمصابين وإبلاغ الشرطة فوراً بذلك مع عدم تحريك المركبة من مكان الحادث إلا بإذن من شرطة المرور وإذا دعت الضرورة إلى إسعاف مصاب.

1. على قائد المركبة التي تسببت في حادث طرق أن يعطي للشرطي أو للشخص المصاب أو لقائد المركبة الأخرى التي اشتركت في الحادث أو لأي راكب كان بصحبة المصاب بيانات رخصتي القيادة وتسيير المركبة ووثيقة التأمين والبطاقة الشخصية.

2. إذا كانت المركبة المتضررة واقفة بدون مراقبة أو كان صاحب المال المتضرر غائباً فعلى قائد المركبة التي تسببت في الحادث أن يترك إشعاراً خطياً في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة أو المال المتضرر وعليه إبلاغ أقرب مركز شرطة من مكان الحادث خلال موعد أقصاه (24) ساعة من وقت وقوع الحادث.

واجبات السائق الذي له دخل في حادث طرق أسفر عن ضرر بمال الغير

إخلاء المركبات من الطريق

- 1- إذا كانت المركبات التي لها دخل في حادث طرق لم يسفر عن إصابة أشخاص وكان وجودها على الطريق يعرقل حركة السير فعلى قائدها أن يخلي الطريق لحرية حركة السير إذا كانت تعرقل أو من شأنها أن تعرقل حركة السير.

واجبات السائق الذي له دخل في حادث طرق أسفر عن مقتل شخص أو إصابته بأذى.

على قائد المركبة (الذي يكون له دخل في حادث طرق أسفر عن مقتل شخص أو إصابته بأذى) أن يقوم بما يلي:

- 1- أن يوقف المركبة - فوراً- في مكان الحادث أو بالقرب منه على قدر الإمكان، وألا يحركها من مكانها، إلا إذا اقتضت الضرورة استعمال المركبة لنقل المصاب إلى المشفى، أو سمح

الشرطي المتواجد في المكان بذلك.

2- أن يقدم لكل شخص أصيب في ذلك الحادث المساعدة الممكنة حسب ظروف ومكان

الحادث وخاصة في:-

(أ) أن يحرض على منع كل ضرر إضافي للمصاب.

(ب) أن يقدم للمصاب الإسعاف الأولي الذي يمكنه تقديمه حسب مؤهلاته.

(ج) أن يستدعي إلى مكان الحادث خدمات الإنقاذ الضرورية حسب ظروف الحال.

(د) أن ينتظر إلى جانب المصاب حتى حضور خدمات الإنقاذ المذكورة.

(هـ) العمل على نقل المصاب في مركبة أخرى إلى مركز الإسعاف القريب إذا تعذر إخلاء

المصاب بمركبة إسعاف أو بمركبته.

2-- أن يعطي للشرطي أو للشخص المصاب أو لقائد المركبة الأخرى التي كان لها دخل

في ذلك الحادث أو لكل راكب آخر كان بصحبة المصاب، اسمه وعنوانه ورقم رخصة

قيادته ورقم تمييز

3- المركبة التي يقودها واسم صاحبها وعنوانه وأن يبرز بناء على طلبهم رخصة القيادة

ورخصة المركبة وشهادة التأمين وبطاقة الهوية أن كانت معه وأن يسمح بنقل أي بيان

مدون في أي منها.

4- أن يقوم - فوراً ويقدر الإمكان وبأسرع وسائل الاتصال بالإبلاغ عن الحادث، لأقرب مركز

شرطة ويذكر في البلاغ اسمه، وعنوانه، ومكان وقوع الحادث، واسم المصاب إن كان

معروفاً لديه، والمكان الذي تم نقله إليه للمعالجة.

صلاحية ضباط الشرطة وفئات أخرى لوضع الشاخصات .

1 . يجوز لضابط شرطة المرور أن يضع في الطريق أية شاخصه مرور مؤقتة.

2 . تكون للتعليمات والإشارات الصادرة عن رجال شرطة المرور الأولوية في أن تطاع

بالرغم من مخالفتها لأي نوع من أنواع الشاخصات الموضوعة في الطريق.

3. تعتبر شاخصه (قف) التي يستخدمها طلبة المدارس المشاركون في دوريات الوقاية

على الطرق- شاخصة مرور.

4. تعتبر شاخصة سر باتجاه السهم- وشاخصة قف التي يستخدمها عمال الأشغال أثناء تنفيذهم للعمل- شاخصة مرور.

لوحتي التمييز (الارقام) ومكان لوحات التمييز

1. تعطي المركبة لوحي تمييز (ارقام) بالشكل الذي تقرره سلطة الترخيص بعد إتمام إجراءات تسجيلها.
- تعتبر لوحات التمييز ملك لسلطة الترخيص ولا يجوز أحداث أي تغيير في شكلها أو في بياناتها أو لونها أو مكانها من المركبة أو السفر بدونها.
2. في حالة فقدان لوحتي التمييز أو أي منهما- أو تلفهما- يجب إبلاغ سلطة الترخيص الصادرة عنها ومركز الشرطة الذي فقدت بدائرتها.
- 3- تحمل كل مركبة مسجله لدى سلطة الترخيص لوحتي تمييز باستثناء المقطورة والمستندة، فتحمل لوحة أرقام واحدة تركيب في مؤخرتها، وذلك بالشكل والقياسات والكيفية التي تحددها سلطة الترخيص.
- 4- يجب أن تكون لوحات التمييز دائماً بحالة نظيفة ولا يحجبها أي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها.
- 5- فيما يختص بالدراجات العادية والعربات التي تجر بواسطة حيوانات، تحدد السلطة المحلية التي أصدرت الرخصة لهذا النوع من المركبات شكل ومقاسات لوحات التمييز.

مكان لوحات التمييز

- 1- توضع إحدى لوحتي التمييز في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها في المكانين اللذين أعدهما منتج المركبة لهذا الغرض، وإن لم يوجد مكان كهذا في المركبة فتوضعان

حسب تعليمات سلطة الترخيص.

2- يجب أن تكون لوحات التمييز دائماً بحالة نظيفة ولا يحجبها أي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها.

مصباح لوحة التمييز.

يتم إضاءة لوحة التمييز المثبتة في مؤخرة المركبة بنور أبيض يمكن من رؤية اللوحة وقراءة ما دون فيها وقت الإنارة في جو صحو من مسافة لا تقل عن 20 متراً - وبحيث يتم إضاءتها لدى إضاءة باقي أضواء المركبة.

مسؤولية نقل مالكية المركبة بإبلاغ سلطة الترخيص على نقل الملكية

تقع المسؤولية على البائع والمشتري معا

اعلام سلطة الترخيص عن التغييرات في المركبة

1. لا يجوز إجراء أي تغيير في أوجه استعمال المركبة أو استبدال أي جزء جوهري من أجزائها إلا بعد الحصول على موافقة سلطة الترخيص.
2. - يقصد بتغيير مبنى المركبة في هذا الفصل إجراء أي تغيير على الأجزاء الأساسية فيها كتغيير القاعدة بقاعدة أخرى من نفس النوع أو نوع آخر، أو إطالة أو تقصير القاعدة، أو استبدال المحرك بمحرك آخر من نفس النوع والقوة أو قوة تختلف أو من نوع وقود مختلف، أو إجراء أي تغيير أو إضافة في صندوق المركبة عما هو مسجل لدى سلطة الترخيص، أو تغيير في مبنى المدارات أو عددها.
3. على مالك المركبة إخطار سلطة الترخيص خلال (15) يوماً بأي تغيير يطرأ على محل إقامته أو عنوانه.

إضافات على جسم المركبة وملحقاتها

1. لا يجوز إحداث أي تغيير في قياسات المركبة أو وزنها الإجمالي المسموح به أو حمولتها الذاتية أو قوة محركها عن المقدار الذي حدده منتج المركبة إلا بموافقة سلطة الترخيص.
2. لا يجوز وضع أية إضافات على جسم المركبة أو هيكلها أو ملحقاتها إلا بعد موافقة سلطة الترخيص.

ماسحات الزجاج

- 1- تجهز كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي بماسحات زجاج حسبما ركبت من قبل منتج المركبة أثناء تصنيعها، بحيث تعمل على تنظيف الزجاج الأمامي في كل وقت لتأمين رؤية جيدة أمام المركبة.
- 2- في المركبات الخصوصية والعمومية والحافلات والمركبات التجارية التي وزنها الإجمالي حتى 2000 كجم يركب جهاز لرش الماء على الزجاج الأمامي يمكن من تنظيفه بواسطة الماسحات.
- 3- يركب في المركبات من الأنواع المذكورة في الفقرة (2) جهاز يمكن من جريان تيار هواء من داخل المركبة نحو الزجاج الأمامي، ويكون ساخناً وقت الحاجة، ويمكن تشغيله من مقعد قائد المركبة حتى في حالة وقوف المركبة.

آلية التنبيه

- 1- يركب في كل مركبة آلية آلة تنبيه تعمل بالكهرباء وتتوافر فيها المتطلبات الفنية التي تقرها سلطة الترخيص، على ألا تتركب في المركبة آلة تنبيه هوائية أو موسيقية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ولنوع معين من المركبات

المرآة

- 1- يركب في المركبات الخصوصية مرآتان عاكستان إحداهما داخل المركبة والأخرى خارجها من جانبها الأيسر.
- 2- في المركبة التي يكون فيها حقل الرؤية إلى الخلف محجوباً عن طريق المرآة الداخلية، يجب تركيب مرآتين عاكستين على جانبي المركبة، وفي كل مركبة سنة إنتاجها أقل من 1976 تركيب مرآة عاكسة واحدة داخل المركبة أو على جانبها الأيسر.
- 3- في المركبات الخصوصية التي سنة إنتاجها 1994 فما فوق يتم تركيب ثلاث مرايا عاكسة واحدة داخل المركبة والأخرين خارج المركبة على جانبيها الأيمن والأيسر.

منافض السجاير

تركب في المركبات الآلية منافض سجاير بالعدد وفي الأماكن التي تمكن من استعمالها من قبل كل شخص موجود داخل المركبة دون أن يضطر إلى ترك مقعدة.

مثلث التحذير

يجب أن يوجد في المركبات الآلية (عدا الدارحة النارية والمقطورة والمستندة) مثلث تحذير حسب المقاس الذي اعتمده سلطة الترخيص، بحيث يكون المثلث ذا قاعدة تمكن من وضعه على سطح الطريق بصورة ثابتة مهما كانت الأوضاع الجوية.

العاكسات

يركب في المركبة التجارية (التي يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كجم) على امتداد طرفي الجانب الخلفي لصندوق المركبة، وتلونان بالتتابع بخطوط مائلة ذات لون أبيض وأحمر، عاكس للضوء، من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص.

- 2- في المركبات التجارية والخصوصية (التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كجم) التي لصق شريطين مطليين بلون أحمر عاكس للضوء على طرفي الصدام الخلفي.
- 3- كل مركبة من نوع: مجرور، أو مستندة، بما في ذلك كل آلة تجر أو توصل بمركبة أخرى، وكذلك العربة المربوطة بحيوان، يتم تركيب لوحتين .

العاكسان ولونها

يركب على جانبي كل مركبة آلية يزيد عرضها الإجمالي على 100 سم وعلى المقطورة المستندة، من الخلف من جانبي المركبة لا يزيد على 40 سم وعلى ارتفاع لا يقل عن 40 سم **عاكسان أحمران** على الأقل عاكس في كل جانب من النوع الذي اعتمده سلطة الترخيص وفي المركبة التي يقل عرضها عن متر واحد وكذلك الدراجة النارية يتم تركيب **عاكس واحد**.
-- لا يجوز تركيب عاكس أحمر في مقدمة المركبة أو عاكس أبيض أو أصفر في مؤخرتها.

استخدام حزام الأمان

- 1- لا يجوز لأحد قيادة مركبة الا وجميع ركابها مستخدمين حزام الامان وذلك لان المسؤولية عن استعمال حزام الأمان من قبل الركاب في المركبة هو السائق
- 2- **لا تسري أحكام هذه المادة على:** (الاعفاءات من استخدام حزام الامان)
(أ) الشرطي الذي يقود مركبة تابعة للشرطة الفلسطينية، وكل راكب يتواجد فيها أثناء قيامه بمهمة رسمية.

ب) قائد المركبة والمسافرين فيها التي أعفتها سلطة الترخيص من تركيب أحزمة أمان فيها لأسباب فنية وتم تسجيل هذا الإعفاء في رخصة المركبة.

ج) كل شخص اعفته سلطة الترخيص بكتاب من وضع حزام الأمان إذا أقر الطبيب المختص أن وضعه الصحي لا يمكنه من استخدام حزام أمان.

د) كل شخص أتم الرابعة عشرة من عمره وكان وزنه لا يزيد على 35 كجم وطوله لا يزيد على 150 سم.

هـ) قائد المركبة عند الرجوع بالمركبة إلى الخلف.

قطر (جر) المركبات

- لا يجوز لأحد جر ماكينة مجرورة معفاة من التسجيل والترخيص إلا بجرار أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 2200 كجم، أو بموجب ترخيص خاص من سلطة الترخيص.
- 2- لا يجوز جر مركبة آلية بمركبة خصوصية أو تجارية يقل وزنها الإجمالي المسموح عن 2200 كجم، إلا بترخيص من سلطة الترخيص، كما لا يجوز لهذا النوع من المركبات جر مجرور يزيد وزنه الإجمالي على 750 كجم.
- 3- لا يجوز لمركبة آلية جر أكثر من مركبة واحدة إلا بترخيص من سلطة الترخيص.

تصليح مركبة في الطريق أو في موقف عام

- 1- لا يجوز لأحد تصليح مركبة في الطريق أو في موقف عام أو مقابل ورشة تصليح .
- 2- إذا أصيبت مركبة أثناء سيرها في الطريق بخلل بسيط يمنع مواصلة سيرها، فيسمح بإصلاحها

في مكان وقوع الخلل، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى أي إزعاج لعابري الطريق، وألا تبقى

المركبة

في ذلك المكان إلا للمدة اللازمة لإصلاحها وبما لا يزيد على

24 ساعة.

3- لا يجوز لمن يقوم بإصلاح مركبة أو باستبدال إحدى عجلاتها أن يتواجد على الطريق

بشكل يبرز

معه جسمه خارج الجدار الجانبي للمركبة في اتجاه حركة السير إلا إذا لم تكن هناك

طريقة

معقولة أخرى لإجراء ذلك الإصلاح.

ملء خزان الوقود.

حظر ملء خزان الوقود

لا يجوز لأحد أو السماح لغيره بملء خزان الوقود لمركبة آلية أو نزع غطاء فتحة الخزان طالما

كان محركها في حالة عمل، أو كانت على مقربة من نار أو دخان.

معرفة مركبة

الساعات في المركبة

1. ساعة ضغط الزيت أو لامبة ضغط الزيت: ترينا مقدار ضغط الزيت في المحرك أثناء عمله

وإذا كان الزيت يصل الى جميع الأجزاء المتحركة في المحرك

2. يشير مقياس الأمبير إلى : عملية شحن أو تفريغ البطارية .

3. ساعة الحرارة في المحرك : درجة حرارة الماء في المحرك .

4. مقياس الوقود : كمية الوقود في خزان الوقود.

5. مقياس السرعة (السبيدومتر) : سرعة سير المركبة كم / ساعة

زيت المحرك وتشحيم المركبة :

الكارتير (حوض الزيت)

← وظيفة الزيت :

التقليل من الاحتكاك بين الاجزاء المتحركة وذلك لأننا نتسبب في تلف (خراب) المحرك عند سوق مركبة محركها خالي من الزيت بهذا يجب فحص كمية الزيت كل يوم بحيث نوقف المركبة في مكان مستوي لفحص الزيت في الكارتير حتى نتأكد من قياس الكمية الصحيحة للزيت .

⇐ يتم فحص الزيت في حوض الزيت في المحرك بواسطة ⇔ إدخال سيخ خاص إلى حوض الزيت ، وإذا وجدت كمية الزيت ناقصة في الكارتير (حوض الزيت) يجب إضافة الكمية الناقصة في أقرب محطة وقود .

⇐ يتم تغيير الزيت في حوض الزيت (الكارتير) بعد السير لعدد من الكيلومترات وذلك حسب تعليمات المنتج وعندما يكون المحرك ساكنا .

⇐ يجب التأكد من كمية الزيت داخل المحرك - نعم لأن كمية الزيت تقدر من منتج المحرك وتكفي لعمل المحرك .

⇐ إذا انخفض الزيت بصورة فجائية يعني أنه هناك خلل في مضخة الزيت .

⇐ يوجد اشارة لمستوى الزيت أما إذا أشار قضيب الزيت إلى **كمية أعلى** من الإشارة العليا هذا يعني هنالك تسرب ماء أو وقود إلى الزيت .

⇐ أما إذا مقياس الزيت دل على كمية **زيت فوق** الخط يكون هنالك تسرب وقود للزيت .

⇐ عند خروج دخان أسود من العادم (الأكوست) يدل على استهلاك وقود أكثر من اللازم .

تشحيم المركبة

⇐ بعد قطع عدد من الكيلومترات وحسب تعليمات منتج المركبة يجب تشحيم المركبة

البطارية

⇐ وظيفة البطارية / خزن التيار الكهربائي .

- ⇨ يوجد في البطارية ماء مقطر ويجب فحص مستوى الماء المقطر داخل البطارية مرة في الأسبوع .
- ⇨ إذا تكون حامض (مسحوق أبيض) على أقطاب البطارية معناه أنه يجب تنظيف الحامض بالماء لكي يتكون اتصال منتظم .

جهاز التبريد

- هناك محركات تُبرد بواسطة الماء وأخرى بالهواء .
- ⇨ وظيفة دورة التبريد في المحرك للمحافظة على درجة حرارة من 70-90 درجة مئوية.
- ⇨ يتم فحص كمية الماء في المبرد (الرادياتور) إذا كانت كافية
 - بواسطة فتح غطاء المبرد وتفحص كمية الماء عندما يكون المحرك باردا .
 - وعند فتح غطاء الرادياتور نرى إلى أي حد يصل الماء وذلك للتأكد . لأنه عند نقص كمية مياه التبريد في المحرك تزداد حرارة الماء في المحرك .
- ⇨ عندما نريد إضافة ماء عندما ترتفع حرارة الماء في المحرك نفتح غطاء المبرد بحذر ونضيف الماء والمحرك يعمل .
- ⇨ تبرد الماء داخل الرادياتور بواسطة التهوية وزيادة حجم سطح ملامسة المياه للهواء الخارجي .
- ⇨ السبب لغليان الماء داخل الرادياتور ولعدم تعبئة الدينامو للبطارية يكون قشاط (حزام) المروحة رخو أو ممزق .

جهاز الوقود

الكاربوترير

- ⇨ **وظيفة الكاربوترير** مزج الهواء بالوقود بغية إحداث خليط يحترق لتشغيل المحرك :
خلط الوقود مع الهواء بالنسبة 15:1 .
- ⇨ هنا نعلم أن الخليط من الوقود والهواء ضروري لتشغيل المحرك و يتكون في الكاربوترير وتسير المركبة لأن احتراق الوقود يتحول إلى قوة لتحريك المركبة .
- ⇨ إذا لم تتمكن من تشغيل المحرك في مركبة محركها بنزين وتشم رائحة شديدة للوقود يكون السبب أيضا الكاربوترير مشبع بالوقود .

↔ عندما لا يمكن تشغيل المحرك وتشعر برائحة وقود يصح عندك شك بأن الكربوريتر مشبع هنا علينا الانتظار قليلا الى أن يتبخر الوقود ثم نشغل المحرك .

فلتر الهواء

- ↔ **وظيفة فلتر الهواء في المحرك :**
- تنقية الهواء الداخل إلى المحرك من الغبار ونعومة صوت المحرك مع منع حدوث الباك فاير جميعا صحيحة .
 - لتنقية الهواء الذي يدخل لغرفة الاحتراق .

التشوك (الخانق)

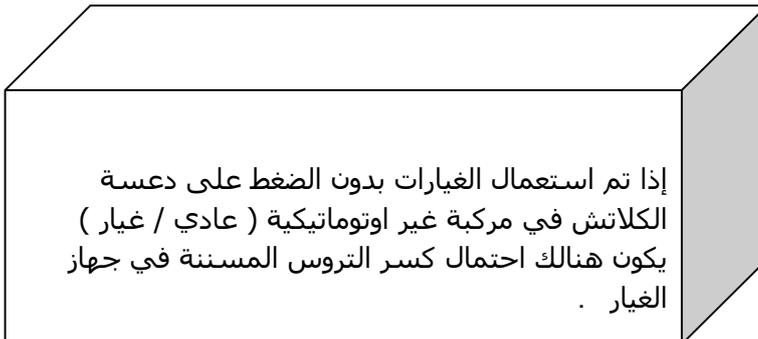
- ↔ **وظيفة التشوك الخانق في المركبة -** تكوين خليط غني بالوقود لتسهيل تشغيل المحرك بالجو البارد وخصوصا في الصباح .

الكلاش (القابض) وجهاز الغارات

وظيفة الكلاش (القابض):

- لكي نفصل المحرك عن العجلات نضغط على دعسة الكلاش وبهذا و عند الضغط على دعسة الكلاش لا ينقل المحرك القوة لتحريك العجلات .
- ↔ تستعمل دعسة الكلاش بواسطة الرجل اليسرى .
- ↔ وعندما نضغط على دعسة الكلاش للأخير نلاحظ أن تغيير الغيارات صعبا يكون الكلاش في هذه الحالة لا يفصل فصلاً تاماً .
- ↔ **دعسة الكلاش :** يجب أن يكون فيها فراغ معين وذلك لمنع استهلاك كبير لأجزاء الكلاش / ولتقليل من استهلاك قطع الكلاش .

هل تعلم ؟



جهاز الغيارات

وظيفة جهاز الغيارات

↔ ملائمة سرعة دوران المحرك مع سرعة دوران العجلات . ولكي نلائم بين دوران المحرك ودوران العجلات في المركبة نستعمل جهاز الغيارات .

جهاز المقود

↔ عندما يكون هنالك فراغ مبالغ فيه في جهاز المقود يكون كرة جهاز المقود (البطيخة) متآكلة أو فراغ في توصيل شبكة المقود .

جهاز الفرامل

↔ وظيفة جهاز الفرامل للتخفيف من سرعة المركبة

- يوجد جهازين للفرامل :

1. فرامل الرجل .
2. الفرامل الاحتياطية (اليد) (الهانديريك) وتعمل كل منها بصورة منفردة ، لذلك عندما تضغط على دعسة الفرامل وتلاحظ أن الفرامل لا تعمل التصرف يكون محاولة إيقاف المركبة بواسطة فرامل اليد .

↔ نستعمل دعسة الفرامل بواسطة الرجل اليمنى .

↔ يوجد سائل في الفرامل و إذا نقص سائل الفرامل نعرف ذلك من مصباح جهاز الفرامل عندما يضيء وخصوصاً في المركبات الحديثة .

↔ عند نقص في كمية سائل الفرامل فإن فرامل الرجل لا تعمل بصورة جيدة .

↔ لايجوز استعمال المركبة عندما لا يعمل فيها مصباح الفرملة و إلى أن يصلح المصباح .

↔ بعد عبورك طريق مغمورة بالمياه احتمال جهاز الفرامل يتأثر في عمله .

↔ عند استعمال دعسة الفرامل بالضغط عليها تستمر المركبة في السير لمسافة ما ثم تتوقف .

- ↔ لذا عندما تشك أن فرامل الرجل لا تعمل بصورة جيدة ولا تستطيع إيقاف المركبة يمنع السير فيها إلا ان تصلح الفرامل .
- ↔ عند حدوث بنشر في المركبة تضغط على دعسة الفرامل قليلا لكي تقف المركبة بالتدرج .
- ↔ أما إذا حدث انفجار في الاطار أثناء السير يجب مسك المقود بقوة واستعمال الفرامل تدريجيا إلى أن تقف المركبة .

الاطارات

- ☑ ضغط الهواء في الاطارات (العجلات)
 - ↔ يكون حسب اوامر المنتج وذلك للمحافظة على ثبات المركبة لتسهيل عملية المقود لمنع استهلاك زائد للاطارات جميعا.
 - ↔ إذا كان ضغط الهواء داخل الاطارات غير صحيح الكاتشوك يتلف بسرعة لذا عند تعبئة هواء داخل الاطارات يجب أن يتلائم وأوامر المنتج حتى العجل الإضافي (السبير) يجب أن يكون ضغط الهواء فيه حسب تعليمات المنتج .
 - ↔ يجب التأكد يوميا بأن هناك هواء كاف في الاطارات وذلك بالنظر المجرد على العجلات وعند الضرورة بمقياس.
 - ↔ عند تركيب الاطارات يجب أن تكون الاطارات الموجودة على نفس المدار ومن نفس المقاييس المسجلة في رخصة المركبة.
- ☑ توازن عجلات غير صحيح :
 - ↔ يسبب تآكل سريع في الاطار (تلف للاطار) ، لذا عليك أخذ المركبة إلى كراج خاص لفحص توازن العجلات عندما تشعر بتآكل سريع للاطارات .
- ☑ ضغط هواء أكثر من المطلوب تكون المركبة
 1. أكثر حساسية للاهتزازات .
 2. إجهاد كبير لطبقة القماش والمطاط اللتين يتركب منهما الاطار .
 3. اهتراء الاطار من الوسط إذا كان ضغط الهواء أعلى من اللازم .
- ☑ ضغط هواء منخفض في الاطارات يسبب
 1. تلف الاطارات من الجوانب .
 2. يصعب توجيه المقود يمينا أو يسارا .
 3. إذا كان ضغط الهواء في عجل من العجلات الامامية أقل من الضغط في العجل الآخر يشد المقود لجهة العجل ذو الضغط المنخفض .

- ☑ حدوث بنشر في العجل

↔ عند حدوث بنشر ممنوع السير على هذا العجل .

☑ تغيير العجل

↔ عند رفع المركبة لتغيير العجل يجب التأكد من ضمان عدم تحرك المركبة واستعمال فرامل اليد .

☑ ترتيب العمليات اللازمة لتغيير عجل

↔ تغيير عجل يجب إخلاء المركبة من الركاب .

↔ فتح البراغي قليلاً - رفع المركبة - ثم فتح البراغي تماماً .

☑ ترتيب العمليات بعد تركيب العجل الإضافي .

↔ شد البراغي - إنزال المركبة - ثم تقوية شد البراغي .

↔ أما إذا لاحظت أن عجلة القيادة تنحرف بصورة فجائية هنا يجب فحص شدة صواميل العجلات الامامية .

☑ الفرزات (الأخاديد) في الإطار

↔ لالتقاط الاجسام الغريبة والمياه وزيادة تماسك الاطار بالطريق .

☑ عمق الأخاديد (الفرزات)

↔ يجب أن لا يقل عن 2 ملم .

☑ احتكاك الاطار بحافة الرصيف .

↔ هل احتكاك الاطار بحافة الرصيف يشابه احتكاك الاطار بالاسفلت ? طبعا كلا

لأن الاحتكاك بحافة الرصيف من شأنه تمزيق الاطار .